

LIITE, ohjelmistoversio 18.3 varten

Vulcan Series


Tässä liitteessä on esitelty uudet ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä tässä ohjelmistoversiossa.

Ominaisuus	Sivu
Tuuliplottauspaneeli	3
Käyttöliittymän parannukset	6
C-MAP Embark	7
Kaikuluotainlokien lataaminen C-MAP Genesis -palveluun	8
Wi-Fi-kaksoistila	9

Tuuliplottauspaneeli

Tuuliplottaus on erityinen aikaplottaus, jonka avulla opit ymmärtämään tuulennopeuden ja -suunnan viimeaikaisista muutoksista.

Tuuliplottaus voidaan näyttää kaksois- tai yhdistelmä näkymänä.

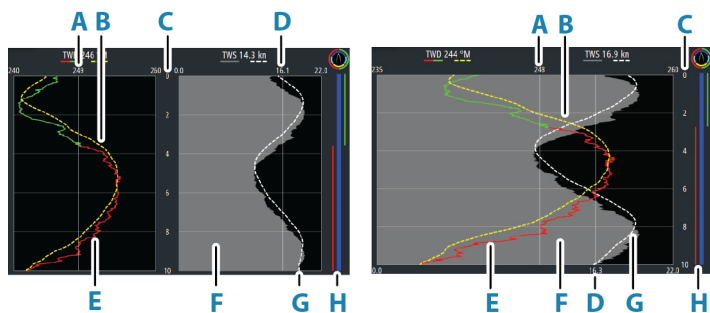


Kaksoisnäkö

Yhdistetty näkö

- A** Todellinen tuulen suunta (TWD) – keskiarvo*
- B** TWD-trendi
- C** Aika-alue
- D** Todellinen tuulen nopeus (TWS) – keskiarvo*
- E** TWD-plottaus
- F** TWS-plottaus
- G** TWS-trendi
- H** Halssipalkki*



* Valinnaiset kohteet. Valinnaiset kohteet voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksitellen Tuuliplottaus-paneelivalikosta.



Halssipalkki

Halssipalkki näyttää tuulikulman ilmaisimet (A) ja purjehduspisteen / aloitusta edeltävän tilapalkin (B), joka vastaa tallennettuja tietoja. Halssipalkki käyttää samaa aika-asteikkoa kuin Tuuliplottaus-pääikkuna.

Voit tuoda halssipalkin selitteen näyttöön valitsemalla halssipalkin.

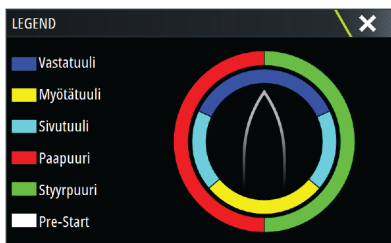

Sivun määrittäminen

Määritä sivu käyttämällä Tuuliplottaus-paneelivalikkoa.

Aika-alue

Määrittää aika-alueen.

Trendin keskiarvo

Määrittää trendin keskiarvon. Matala asetus näyttää eniten yksityiskohtia (lähimpänä muokkaamattomia tietoja, vähäisin vaimennus), ja korkea asetus näyttää tasaisemman trendin (suurin vaimennus).

TWD-asetukset

Näytön asetukset

Määrittää plottauksen näyttämään vain TWD:n, vain TWD-trendin tai sekä TWD:n että trendin.

Keskilinja

Näyttää tai piilottaa TWD-keskilinjan plottauskuvassa.

Halssin värit

Valitsemalla tämän toiminto näyttää TWD:n styyrpuurissa (vihreänä) ja paapuurissa (punaisena). Jos poistat valinnan, TWD näkyy vakiona (sinisenä).

TWS-asetukset

Näytön asetukset

Määrittää plottauksen näyttämään vain TWS:n, vain TWS-trendin tai sekä TWS:n että trendin.

Keskilinja

Näyttää tai piilottaa TWS-keskilinjan plotterikuvassa.

Halssipalkki

Näytä

Näyttää tai piilottaa halssipalkin.

Lähtöviiva

Näyttää tai piilottaa kilpailun aloitusajan halssipalkissa. Kun toiminto on käytössä, halssipalkissa näkyy piirretty aloitusviiva halssipalkin ylittävänä vaakaviivana. Lähtöviiva näkyy, kun kilpa-ajastin saavuttaa nollan.

Halssin keskiarvot


Näyttää taulukon, jossa luetellaan halssin keskiarvot nykyisen ajanjakson ajalta. Näyttöä voi hyödyntää kunkin halssin kalibroinnin tai suorituskyvyn tarkistuksessa.

HALSSI KESKIJARVOT			
	Paapuuuri	Styyrpuuri	
TWA (°)	-40	42	
TWD (°T)	249	243	
TWS (kn)	15.0	16.2	
Veneen nopeus (kn)	9.1	5.9	
Suunta (°T)	288	201	

Tila-asetus

Määrittää Tuuliplottaus-toiminnon näkymään kaksois- tai yhdistelmänäkymänä.

Yhdistelmänäkymässä käyttäjä voi hyödyntää tuuliplottauksen toimintoja pienemmässä paneelissa, esimerkiksi karttaikkunan vieressä.

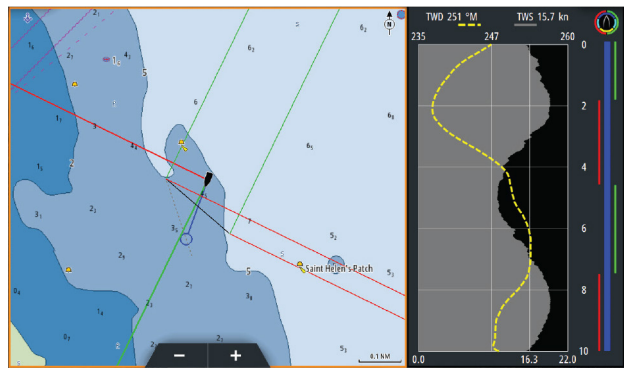

Käyttöliittymän parannukset

Uudet DownScan-, SideScan- ja 3D-kaikuluotainkuvakkeet aloitussivulla

SideScan-, DownScan- ja 3D-kaikuluotainkuvakkeet korvaavat StructureScan-kuvakkeen aloitussivulla. Erilliset kuvakkeet helpottavat sovellusten käyttöä ja kuvien mukauttamista.

Sovellusvalikon muutokset

Kaikuluotaimen sovelluksia ja karttasovellusvalikkoja on muutettu käyttäjäkokemuksen helpottamiseksi.

Alivalikot on siirretty uuteen Lisää valintoja -alivalikkoon ja Näkymä-päävalikko on poistettu.

Työkalupaneelin muutos

Työkalupaneelin vaihtoehto Tiedostot on nyt Tallennustila.

C-MAP Embark

Voit käyttää C-MAP Embark -sivustoa tietokoneella tai käyttää C-MAP Embark -sovellusta älylaitteellasi seuraavien toimintojen hallintaan:

- Reittipisteet
- Reitit
- Jäljet

Yksikön C-MAP Embark -toiminnolla voi synkronoida yksikön ja C-MAP Embarkin.

→ **Huomautus:** PredictWind-reittipisteet eivät sisälly C-MAP Embark -toimintoon.

Vaatimukset


- C-MAP Embark -tili
- Synkronointia varten yksikön on oltava yhteydessä Internetiin.

Synkronointi

Voit synkronoida monitoiminäytön ja C-MAP Embarkin avaamalla C-MAP Embark -toiminnon järjestelmäasetusikkunasta tai palveluasetusikkunasta.

Kirjautumisen jälkeen järjestelmä ilmoittaa viimeisimmän synkronoinnin ajankohdan ja näyttää seuraavat vaihtoehdot:


- Muuta – voit muuttaa kirjautumistunnukset
- Auto synkronointi – synkronointi tapahtuu määräajoin taustalla, kun järjestelmä on yhdistetty internetiin
- Synkronoi nyt – synkronoi järjestelmän välittömästi

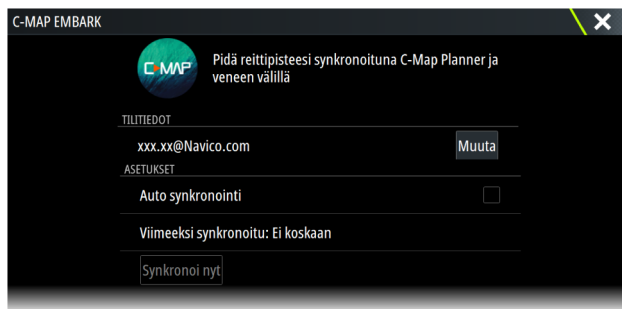


Kaikuluotainlokiien lataaminen C-MAP Genesis -palveluun

Voit ladata kaikuluotainlokeja C-MAP Genesis -palveluun suorittamalla jonkin alla olevista toimenpiteistä:

- Käytä Palvelut-valikkoo. Toimi kehotteiden mukaan, jotka pyytävät kirjautumaan ja siirtämään lokitiedostoja C-MAP Genesis - palveluun.



- Käytä Tallennustila-valintaikkunaa. Valitse Kaikutallenteet-kuvake ja siirrettävät lokit. Jos olet jo kirjautunut C-MAP Genesis - palveluun, tiedostot siirretään. Jos et ole vielä kirjautunut sisään, valitse siirtokuvake ja toimi kehotteiden mukaan, jotka pyytävät kirjautumaan ja siirtämään lokitiedostoja C-MAP Genesis - palveluun. Voit kirjautua palveluun ja siirtää tiedostoja myöhemmin, kun yksikkösi on yhdistetty internetiin.

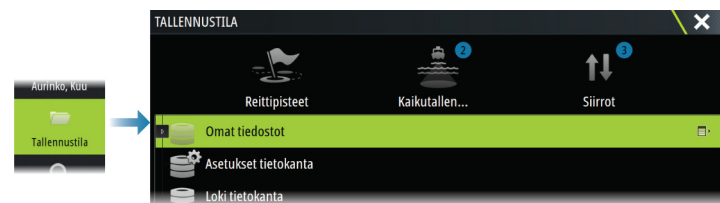

Wi-Fi-kaksoistila

Sisäistä Wi-Fi-moduulia voi nyt käyttää Wi-Fi-tukiasemana ja Wi-Fi-asiakastilassa samanaikaisesti. Sisäinen Wi-Fi-moduuli voi toimia vain yhtenä tukiasemana ja yhtenä asiakasyksikkönä samanaikaisesti.

→ **Huomautus:** Wi-Fi-kaksoistila ei ole käytettävissä ulkoisissa Wi-Fi-moduuleissa (esim. WiFi-1).

Sisäinen Wi-Fi-moduuli toimii tukiasemana, kun puhelin tai tabletti on kytketty yksikön kauko-ohjaimeen puhelimen tai tabletin Link-sovelluksen kautta. Sisäinen Wi-Fi-moduuli toimii asiakastilassa, kun se on kytketty Wi-Fi-verkkoon.

Langattomien toimintojen asetukset ja Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa näkyvät asetukset langattoman vaihtoehdon ollessa valittuna muuttuvat tämän mukaisesti. Järjestelmä kehottaa sinua valitsemaan yhteysvaihtoehdon:

- Yhdistä Internetiin
- Yhdistä puhelin/tabletti

